




Эксплуатация




Установите переключатель автономной тележки HydroFill в положение ВКЛ.



Подсоедините к разъему тележки HydroFill пистолет для долива воды или адаптер для системы Aquamatic.



Произведите заливку воды в аккумулятор.




После окончания работы убедитесь, что устройство выключено.

Автономная тележка для транспортировки и долива воды **HydroFill™**



Инструкция по эксплуатации

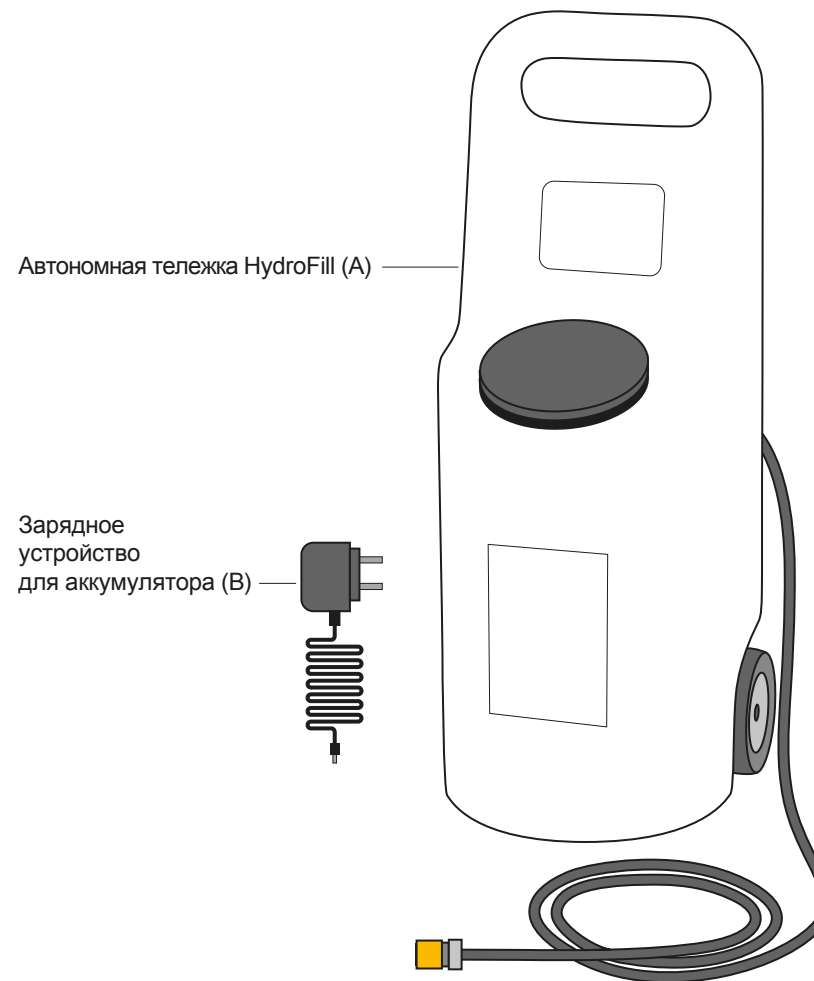

Автономная тележка HydroFill (A)

Зарядное устройство для аккумулятора (B)

В комплект входит:

- 1 x Автономная тележка HydroFill (A)
- 1 x Зарядное устройство для аккумулятора (B)




МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

В аккумуляторах содержится серная кислота! Необходимо использовать специальную защитную одежду (перчатки, защитные очки и фартук)!




Монтаж


Автономная тележка HydroFill полностью собрана и поставляется в одной картонной коробке. Зарядное устройство, также входящее в комплект, является единственной частью, которая не подсоединена к тележке.




Вставьте вилку (12 В) зарядного устройства в розетку на задней поверхности автономной тележки HydroFill.




Включите зарядное устройство в заземленную электрическую розетку, установленную в сухой зоне внутри помещения.




Через 13 часов устройство будет полностью заряжено (см. дополнительную информацию на стр. 3).




Снимите черную крышку с бака автономной тележки HydroFill.




Заполните бак деионизированной водой.




Когда бак наполнится водой, закройте его крышкой.



Установите переключатель автономной тележки HydroFill в положение ВКЛ.




Насос заработает и появится вибрация (если этого не произойдет, подключите аккумулятор, как показано на стр. 3).




Установите переключатель тележки в положение ВЫКЛ.




Устройство работает правильно и готово к использованию.




Установите переключатель автономной тележки HydroFill в положение ВКЛ.




Если насос не работает и вибрация отсутствует, подсоедините аккумулятор следующим образом.




Убедитесь, что переключатель тележки находится в положении ВКЛ.



Извлеките болты и снимите заднюю крышку автономной тележки HydroFill.



Найдите под крышкой два батарейных контакта и надежно соедините их.



Установите крышку устройства с помощью болтов на прежнее место.



Автономная тележка HydroFill готова к использованию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Несмотря на то, что частый заряд не повреждает аккумулятор, он может повлиять на сокращение срока службы батареи и вследствие этого не рекомендован. Низкий заряд аккумулятора может стать причиной низкого давления воды, что повлечет снижение качества работы пистолета для долива воды. Всегда отключайте зарядное устройство, когда не используете его.